



КРАНЭКС

ЕК 240-10

МОЩНОСТЬ
124 кВт (169 л.с.)

МАССА
21 800 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
1,1 м³


СТРЕЛА
5 700 мм

РУКОЯТЬ
2 900 мм



- Б
К
О
М
П
Л
Е
К
Т
А
Ц
И
Я**
- Кабина с конструкцией ROPS
 - ЖК монитор с системой контроля
 - Климат-контроль
 - Гидроразводка для гидромолота
 - Автоматический сигнализатор движения назад
 - Проблесковый маячок
 - Камера заднего вида



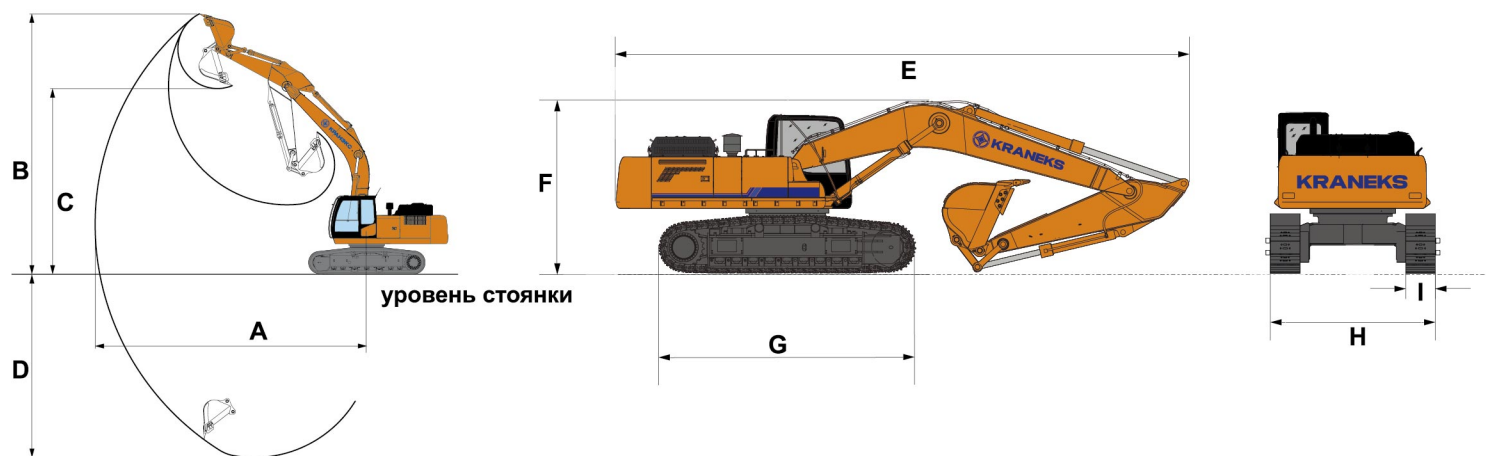

	Технические характеристики	EK 240 -10
Основные параметры	Масса, кг	21 800
	Ковш, м ³	1,1
	Стрела, мм	5 700
	Рукоять, мм	2 900
	Двигатель	Cummins
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	124 (169)
Рабочие параметры	A Макс. радиус копания, мм	9 880
	B Макс. высота копания, мм	9 295
	C Макс. высота выгрузки, мм	6 650
	D Макс. глубина копания, мм	6 570
Габаритные размеры	E Габаритная длина, мм	9 765
	F Габаритная высота, мм	3 250
	G Длина ходовой части, мм	4 255
	H Ширина ходовой части, мм	2 980
	I Ширина гусеничной ленты, мм	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	142
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	107
	Частота вращения платформы, об/мин	11,8
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,0 - 5,2
	Макс. тяговое усилие, кН	205
	Давление на грунт, кгс/см ²	0,45
	Макс. подача насоса, л/мин	2x234
	Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа	35

ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-каплер
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (верх крыши)
- Защита кабины (передняя верхняя часть)
- Защита кабины (передняя нижняя часть)



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

Адрес: РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

Тел.: 8-800-200-77-08, 8 (4932) 37-65-54

Web: www.kraneks.ru

E-mail: mk@kraneks.ru